

CHNT

正泰泰杰赛

---

# MO系列智能面板


---

使用说明书

2025年1月编制

## 产品介绍

MO系列智能面板产品广泛应用于智能照明、智能家居、客房控制等控制领域，具有LED背景灯提示等特点，SW系列总线开关面板带现场通信接口，可与智能网关组成网络结构化智能照明控制系统。

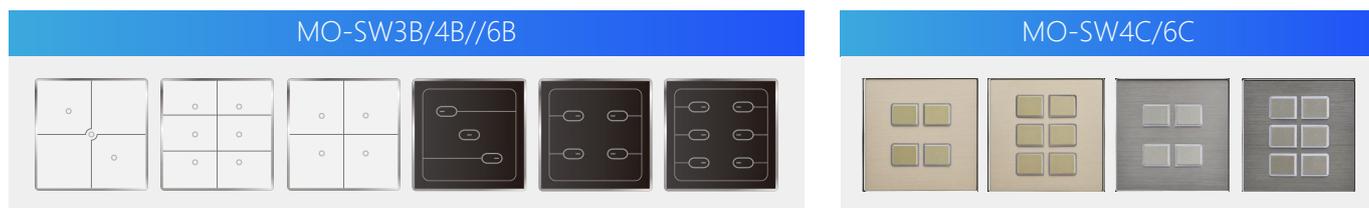

## 参数选型

参数	型号	MO-SW3B/4B//6B	MO-SW4C/6C
电源		总线链路供电	
功耗		15mA@24V	20mA@24V
开关输入		电容触摸按键	金属拉丝灵动按键
信号输出		前景指示和背景指示	
工作温度		-10~50℃	
存储温湿度		常温, 0%~95%RH无冷凝	
外形尺寸		86(L)*86(W)*34(H)mm	
外壳材料		玻璃+ABS	金属+ABS
安装方式		86盒安装	


## 端口说明

请按设备外壳接线端子引脚定义指示接线，接线端子引脚定义如下表所示。

定义	
总线	PBUS: 电力载波总线

设备上电说明：设备上电时，点击面板第一个按键，即可获取设备ID，使设备上电；设备掉电时，面板指示灯闪烁，上电正常时，指示灯不闪烁。

## 产品接线

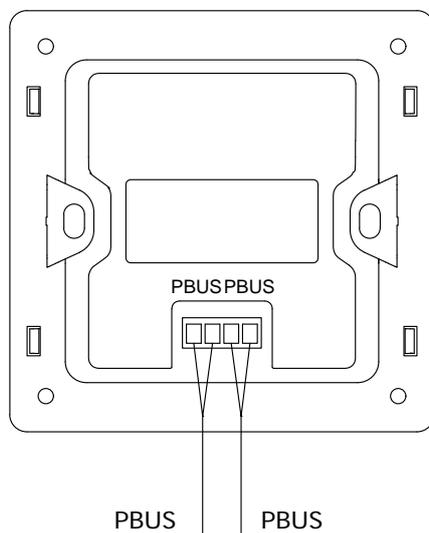

## 注意事项

1. 请按正确的接线标识图接线，不正确的接线可能会导致设备损坏
2. 设备上电前检查供电是否在要求电压范围之内，供电不能超过此范围，否则容易烧坏模块。
3. 接线时，请切断电源，带电接线可能会造成电击危险
4. 设备安装时应避免阳光直射，注意防潮、防尘、不能受雨淋
5. 安装使用时，避免灰尘、污垢或液体、有害物质进入产品内部，以免对其造成损坏；
6. 避免将产品放置在特殊环境下，如强烈日光照射、高温高湿、结露、强电磁场或有害气体环境中。同时，避免产品受到机械冲击、震动、冷热冲击
7. 设备有故障或使用有疑问时，请与厂家技术联系
8. 本文所含信息如有变更，不予另行通知。本文保有未经通知即可变更与修改文本内容之权利

### 江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司

地址：江苏省南京市雨花台区宁双路19号7幢601-608室  
邮编：210000  
电话：025-84293869-801  
传真：025-8429-803

全国统一客户服务热线：400-0802-099

欢迎访问：<https://www.techsel.cn>

欢迎咨询：E-mail: [techsel@techsel.cn](mailto:techsel@techsel.cn)



本资料由正泰泰杰赛编制，仅用于产品说明书相关信息。正泰泰杰赛随时可能因产品变更而改进本说明书有关内容，或对本说明书不准确的信息进行必要的改进和更改，恕不另行通知。

CHNT

正泰泰杰赛

---

# M3系列智能面板

---

使用说明书

2025年1月编制

## 产品介绍


M3系列开关面板模块产品广泛应用于智能照明、智能家居、客房控制等控制领域，具有灵动轻触按键、LED背景灯等特点，带现场通信接口，可与智能主控制器组成网络结构化智能照明控制系统。



## 参数选型

参数	型号	M3-P2-N	M3-P2-R	M3-P2-AQ
电源		总线链路供电		
功耗		80mA@24V	80mA@24V	70mA@24V
开关量输入		8路灵动按键		
继电器输出		——	4路16A磁保持继电器	5路5A继电器
信号反馈		前景灯+背光灯		
工作温度		-10~50°C		
存储温湿度		常温, 0%~95%RH无冷凝		
外形尺寸		86(L)*86(W)*46(H)mm		
外壳材料		金属+ABS		
安装方式		标准86底盒安装		

## 按键说明

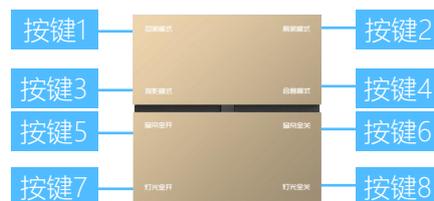

### 【M3-P2-R】

- 面板共8个按键，每个按键带背光指示及震动反馈，可以自由编程组态，实现单灯控制，场景控制等功能。
- 【按键7】指示灯闪烁，表示设备处于离线模式。
- 在离线模式下：短按【按键1】开关继电器1；短按【按键2】开关继电器2；短按【按键3】开关继电器3；短按【按键4】开关继电器4；短按【按键7】全开继电器；短按【按键8】全关继电器。（注：设备连续离线10秒后本地控制才能生效）
- 同时按住【按键6】和【按键8】10秒后，【按键8】指示灯闪烁，进入调试模式；同时按住【按键6】和【按键8】3秒后，返回正常模式；重新上电也返回正常模式。
- 在调试模式下：短按【按键1】开关继电器1；短按【按键2】开关继电器2；短按【按键3】开关继电器3；短按【按键4】开关继电器4；短按【按键7】全开继电器；短按【按键8】全关继电器。
- 设备离线时，按【按键7】或【按键8】上报设备总线ID。
- 特别注意：按面板按键时，请尽量靠近按键边缘，靠近按键中心区域时，可能会误触发相邻按键。



### 3、控制逻辑：

- 【地暖继电器】固定对应地暖，根据地暖启停和温度状态开闭，地暖功能被禁止则一定关闭；
- 【风速继电器】优先对应空调，当空调被禁止时，则对应新风；
- 当新风功能被允许时，空调没有通风模式；当新风被禁止时，新风图标作为空调通风模式图标使用；

### 4、参数设置：

长按【模式键】与【地暖键】可进入参数设置界面，可进行校准温度设置及风速控制模式设置，

- 校准温度设置：可按【加温键】、【减温键】设置校准温度；
- 风速控制模式设置：按【风速键】切换设置有水阀模式及无水阀模式；

A) 有水阀模式：温度达标后关闭水阀，但风速不停；

B) 无水阀模式：温度达标后关闭水阀，风速也停止；

C) 两种模式显示区分：在设置界面，有Auto为有水阀模式；无Auto为无水阀模式；

以上两种参数设置项，在设置完后，需再次长按【模式键】与【地暖键】保存退出，否则自动延时不保存退出。

## 端口说明

【M3-P2-N】请按设备外壳接线端子引脚定义指示接线，接线端子引脚定义如下表所示。

定义	
总线	PBUS：电力载波总线


【M3-P2-R】请按设备外壳接线端子引脚定义指示接线，接线端子引脚定义如下表所示。

定义	
总线	PBUS：电力载波总线
火线	L-IN：进线
控制线	L1/L2/L3：负载线


【M3-P2-AQ】请按设备外壳接线端子引脚定义指示接线，接线端子引脚定义如下表所示。

定义	
通讯总线	PBUS：电力载波总线
电源输入	LINE：电源火线接入
风速高档	HI：空调高档
风速中档	MID：空调中档
风速低档	LOW：空调低档
空调水阀	NO1：常开端
	NC1：常闭端
地暖阀门	NO2：常开端

【M3-P2-N】



【M3-P2-R】

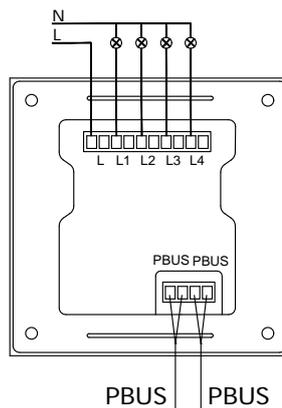

## 注意事项

1. 请按正确的接线标识图接线，不正确的接线可能会导致设备损坏
2. 设备上电前检查供电是否在要求电压范围之内，供电不能超过此范围，否则容易烧坏模块。
3. 接线时，请切断电源，带电接线可能会造成电击危险
4. 设备安装时应避免阳光直射，注意防潮、防尘、不能受雨淋
5. 安装使用时，避免灰尘、污垢或液体、有害物质进入产品内部，以免对其造成损坏；
6. 避免将产品放置在特殊环境下，如强烈日光照射、高温高湿、结露、强电磁场或有害气体环境中。同时，避免产品受到机械冲击、震动、冷热冲击
7. 设备有故障或使用有疑问时，请与厂家技术联系
8. 本文所含信息如有变更，不予另行通知。本文保有未经通知即可变更与修改文本内容之权利

## 江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司

地址：江苏省南京市雨花台区宁双路19号7幢601-608室  
 邮编：210000  
 电话：025-84293869-801  
 传真：025-8429-803

全国统一客户服务热线：400-0802-099

欢迎访问：<https://www.techsel.cn>  
 欢迎咨询：E-mail: techsel@techsel.cn



本资料由正泰泰杰赛编制，仅用于产品说明书相关信息。正泰泰杰赛随时可能因产品变更而改进本说明书有关内容，或对本说明书不准确的信息进行必要的改进和更改，恕不另行通知。

CHNT

正泰泰杰赛

---

# M4系列智能面板

---

使用说明书

2025年1月编制

## 产品介绍

M4系列开关面板模块广泛应用于智能照明、智能家居、客房控制等控制领域，具有灵动轻触按键、LED背景灯提示等特点，可与智能主控器组成网络结构化智能照明控制系统。

M4-S2F/M4-S2FR



M4-S4F/M4-S4FR



## 参数选型

参数	型号	M4-S2F	M4-S2FR	M4-S4FR	M4-S4F
电源		总线链路供电			
功耗		45mA@24V		55mA@24V	
按键输入		4路灵动按键		8路灵动按键	
信号反馈		前景灯+背光灯			
继电器输出		——	3路16A磁保持继电器		——
工作温度		-10~50°C			
存储温湿度		常温, 0%~95%RH无冷凝			
外形尺寸		86(L)*86(W)*43(H)mm			
外壳材料		ABS+PC			
安装方式		标准86底盒安装			

## 功能介绍

[M4-S2F/M4-S4F]



如图所示：

- 面板每个按键带背光指示，可以自由编程组态，实现单灯控制，场景控制等功能。
- M4-S2F产品按键3背光灯闪烁，M4-S4F产品按键7背光灯闪烁，代表设备处于离线模式。
- 短按面板上M4-S2F产品按键3或按键4，M4-S4F产品按键7或按键8，可读取设备地址。

## 【M4-S2FR/M4-S4FR】



如图所示：

- 面板每个按键带背光指示，可以自由编程组态，实现单灯控制，场景控制等功能。
- M4-S2FR按键3背光灯闪烁，代表设备处于离线模式。  
M4-S4FR按键7背光灯闪烁，代表设备处于离线模式。
- 短按M4-S2FR按键3或按键4，可读取设备地址。  
短按M4-S4FR按键7或按键8，可读取设备地址。
- M4-S2FR处于离线状态时，按键3背光灯闪烁，此时按按键1-2分别控制继电器1-2开关切换，按键3控制全开，按键4控制全关。  
M4-S4FR处于离线状态时，按键7背光灯闪烁，此时按按键1-3分别控制继电器1-3开关切换，按键7控制全开，按键8控制全关。
- M4-S2FR处于在线状态时，同时按住按键3和按键4，3秒后可进入本地控制模式，按键4指示灯闪烁，此时按按键1-2分别控制继电器1-2开关切换，按键3控制全开，按键4控制全关。  
M4-S4FR处于在线状态时，同时按住按键7和按键8，3秒后可进入本地控制模式，按键8指示灯闪烁，此时按按键1-3分别控制继电器1-3开关切换，按键7控制全开，按键8控制全关。
- 当面板进入本地控制模式时，只可在面板按键上控制继电器，在软件上控制无效，如需恢复，需再次同时按M4-S2FR按键3和按键4解除本地控制模式，同时按M4-S4FR按键7和按键8解除本地控制模式。

## 端口说明


【M4-S2F/M4-S4F】请按设备外壳接线端子引脚定义指示接线，接线端子引脚定义如下表所示。

定义	
总线	PBUS：电力载波总线


【M4-S2FR/M4-S4FR】请按设备外壳接线端子引脚定义指示接线，接线端子引脚定义如下表所示。

定义	
总线	PBUS：电力载波总线
火线	L-IN：进线
控制线	L1/L2/L3：负载线

【M4-S2F/M4-S4F】

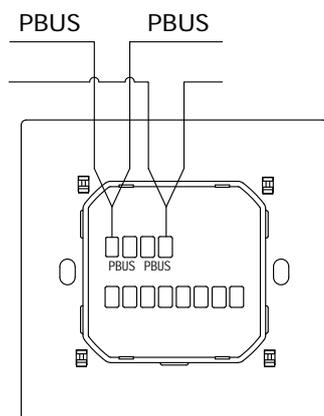

【M4-S2FR/M4-S4FR】

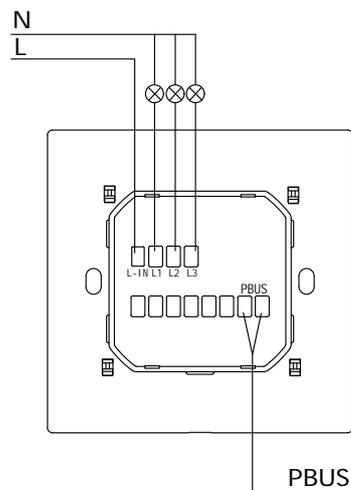

## 注意事项

1. 请按正确的接线标识图接线，不正确的接线可能会导致设备损坏
2. 设备上电前检查供电是否在要求电压范围之内，供电不能超过此范围，否则容易烧坏模块。
3. 接线时，请切断电源，带电接线可能会造成电击危险
4. 设备安装时应避免阳光直射，注意防潮、防尘、不能受雨淋
5. 安装使用时，避免灰尘、污垢或液体、有害物质进入产品内部，以免对其造成损坏；
6. 避免将产品放置在特殊环境下，如强烈日光照射、高温高湿、结露、强电磁场或有害气体环境中。同时，避免产品受到机械冲击、震动、冷热冲击
7. 设备有故障或使用有疑问时，请与厂家技术联系
8. 本文所含信息如有变更，不予另行通知。本文保有未经通知即可变更与修改文本内容之权利

## 江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司

地址：江苏省南京市雨花台区宁双路19号7幢601-608室

邮编：210000

电话：025-84293869-801

传真：025-8429-803

全国统一客户服务热线：400-0802-099

欢迎访问：<https://www.techsel.cn>

欢迎咨询：E-mail: [techsel@techsel.cn](mailto:techsel@techsel.cn)



本资料由正泰泰杰赛编制，仅用于产品说明书相关信息。正泰泰杰赛随时可能因产品变更而改进本说明书有关内容，或对本说明书不准确的信息进行必要的改进和更改，恕不另行通知。